

Applicatore manuale per adesivi a caldo **HM 75/48**



- MANEGGEVOLE
- VERSATILE
- ADATTO PER MICRODOSAGGI

**Hand-held hot melt
applicator HM 75/48**

- *HANDY*
- *VERSATILE*
- *SUITABLE FOR
MICRO-DOSING*



Caratteristiche HM 75/48

- Capacità vasca: 750 gr
- Tensione di alimentazione: 220 V - 50 Hz
- Tensione dell'applicatore: 48 V
 - Potenza assorbita: 400W
 - Regolazione elettronica velocità pompa
- Capacità di fusione: 1500 gr/min
- Capacità erogazione: 120 gr/min
 - Corpo in vetroresina
 - Temperatura costante della vasca
- Tempo di riscaldamento: 15 min
 - Vasca rivestita in Teflon

Features


- Tank capacity: 750 g
- Power supply voltage: 220 V - 50 Hz
- Dispenser power supply voltage: 48 V
 - Electrical power: 400W
 - Electronic speed regulation of the pump
 - Melting rate: 1500 g/min
 - Hot melt supply rate: 120 g/min
 - Fiberglass body
 - Constant temperature of the tank
 - Heating time: 15 min
 - Teflon coated tank

Accessori disponibili

Available accessories



- **TEMPORIZZATORE CICLO MACCHINA**
per dosaggi calibrati, ripetitivi:
gocce - piccoli riempimenti
- **MACHINE-CYCLE TIMER**
for recurrent, balanced supply:
drop - small fillings

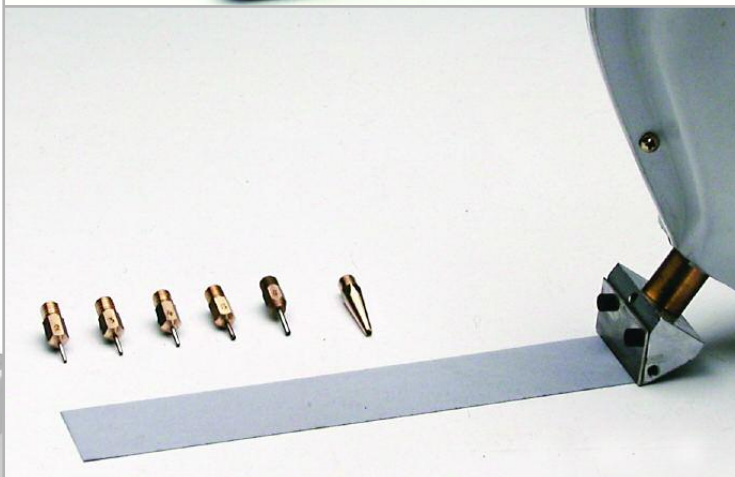

- **UGELLI A SPILLO CALIBRATI**
0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8
- **UGELLO SPALMATORE**
- **UGELLI PERSONALIZZATI**
su richiesta
- **PIN NOZZLES**
0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8
- **SPREADING NOZZLE**
- **CUSTOM NOZZLES**
on demand



- **BILANCIATORE**
per sostenere l'applicatore
- **PEDALE**
per applicazioni a pistola fissa
- **BALANCING GADGET**
to support the applicator
- **PEDAL**
for steady applicator

L'Ufficio tecnico
HOT MACHINES
è a disposizione per ulteriori
e più dettagliate informazioni

Please request
more information to our
Technical Office



HOT MACHINES srl

Via Francesco Parigi 5 - 5A 10034 CHIVASSO - TO ITALY
Tel. +39 011 9195690 Fax +39 011 9196171
www.hotmachines.it info@hotmachines.it